


## JDM-10A DIGITAL MESSAGE

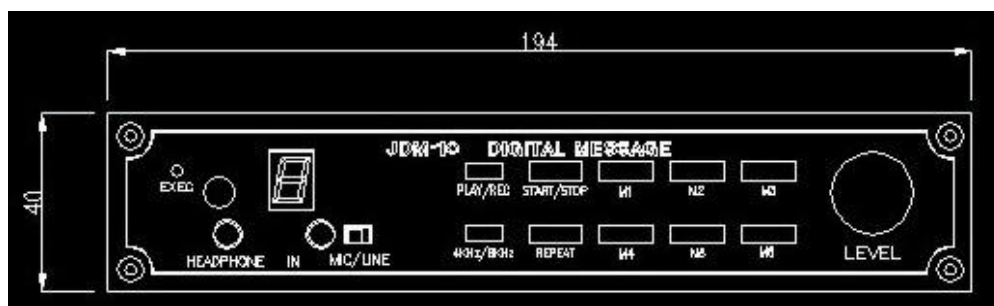

### CARATTERISTICHE

- Modulo registratore di messaggi digitale, che può essere installato in un amplificatore serie Musyca o nel modulo alimentatore JME -2A.
- Elevata qualità del suono attraverso la modulazione ADPCM a 4 bit e frequenza di campionamento a 16KHz
- Memoria interna con batteria di back fino a 60 giorni
- Si possono registrare fino ad un massimo di 6 messaggi
- Tempo di registrazione espandibile fino ad un massimo di 32 Mbit
- Tempo di registrazione di base 4 min e 28 sec. (16 Mbit)
- Tempo di registrazione massimo 8min 56sec(32Mbit).
- Ripetizione automatica di annunci di emergenza.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Ingressi: MIC: -50dB/600Ohm sbilanciato, Linea: -10dBm/22KOhm sbilanciato
- Ingresso controllo remoto: connettore a 10 pin (Messaggio1-Messaggio6, START/STOP, REPEAT/STOP, BUSY)
- Uscite audio: 10dBm sbilanciato, cuffia 24 mW – 64 Ohm
- Risposta in frequenza: 100 Hz – 6.4 KHz in linea
- Alimentazione: +15/17Vdc
- Consumo: 100 mA (80mA in stand-by)
- Dimensioni memoria: 16 Mbit SRAM (espandibile a 32 Mbit)
- Registrazione messaggi: Max 6 messaggi
- Frequenza di campionamento 16 KHz selezionabile
- Dimensioni: 194x40x125 mm
- Peso: 0.42 Kg.